规　格　书

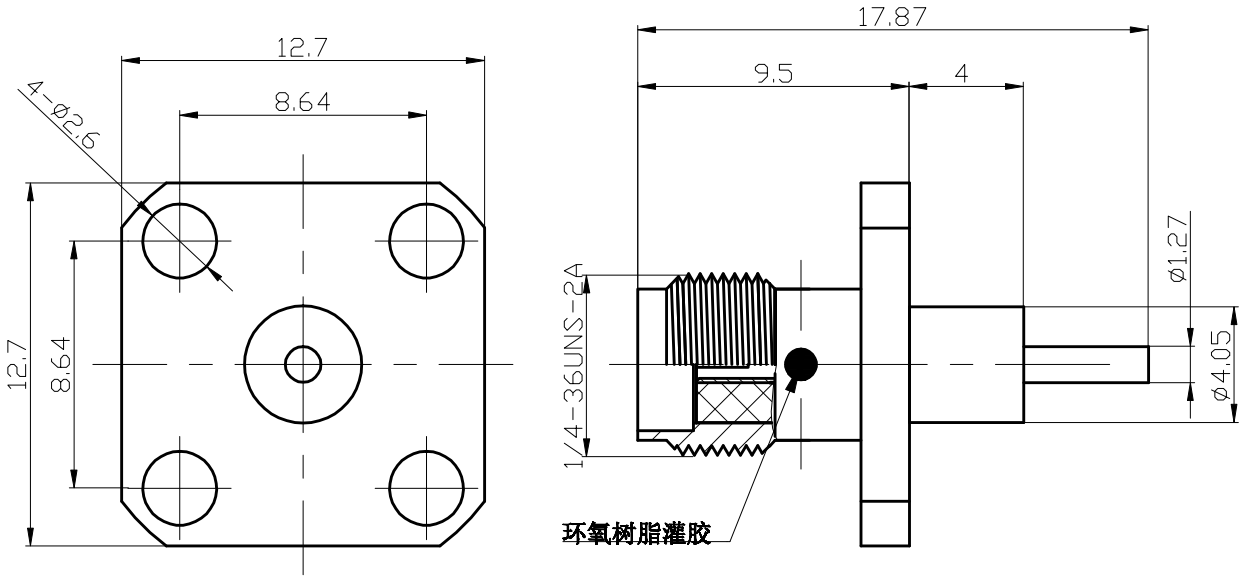

基本特征

1）材料和表面处理：

内导体：　　铍青铜，表面镀金

壳体：　　黄铜，表面镀金

绝缘介质：　　聚四氟乙烯

2）电气性能：

特征阻抗：　　50 ohm

频率范围：　　DC~6GHz

绝缘电阻：　　≥5000M ohm

介质耐压：　　≥1000V

VSWR：　　≤1.25

3）机械性能

机械寿命：　　500次

4）使用环境温度范围　：-55℃～+155℃

旧底图总号						SMA母头四孔法兰连接器	10 1121 041 31
	标记	数量	更改单号	签 名	日 期		等 级 / 标 记 / 重 量 / 比 例
	设 计						00 / 4:1
底图总号	审 核						第 张 / 共 张
	工 艺						
签名 / 日期	标准化					相配电缆：	镇江科瑞电子有限公司
	批 准						