


规格书

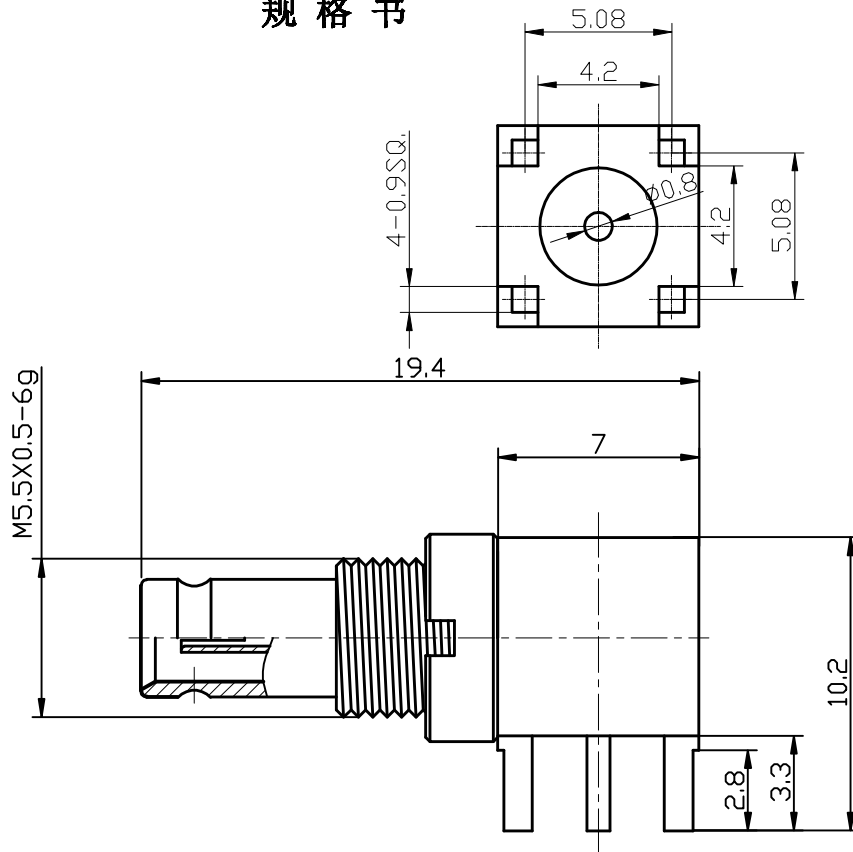

基本特征

1) 材料和表面处理:

插针: 镀青铜, 表面镀金
 壳体、螺套: 黄铜, 表面镀镍
 绝缘介质: 聚四氟乙烯

2) 电气性能:

特征阻抗: 75 ohm
 频率范围: DC - 1GHz
 绝缘电阻: 200M ohm

3) 机械性能

机械寿命: 500次

4) 使用环境温度范围: -55℃~+125℃

						1.0/2.3 75ohm 母头PCB安装连接器	40 0021 031 01		
旧底图总号	更改标记	数量	更改单号	签名	日期		等级标记	重量	比例
底图总号	设计								4:1
签名	日期	标准化				相配电缆: -	镇江科瑞电子有限公司		
		批准							