规　格　书

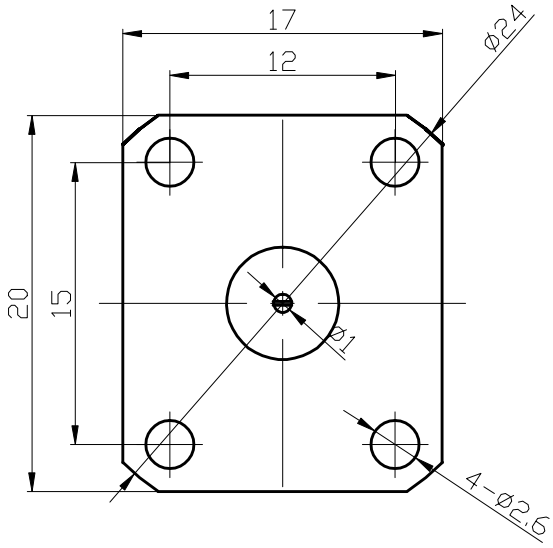

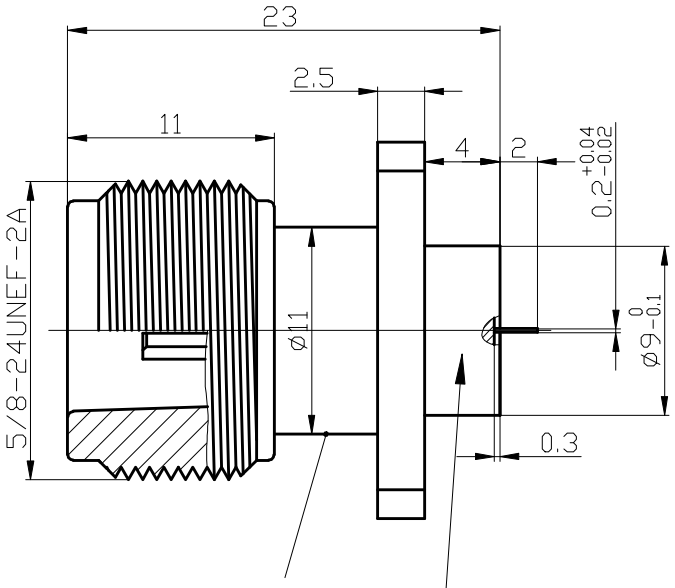

基本特征

1）材料和表面处理：

插孔：　　锡磷青铜，表面镀金

壳体：　　黄铜，表面镀镍

绝缘介质：　　聚四氟乙烯

胶：　　环氧树脂

2）电气性能：

特征阻抗：　　50 ohm

VSWR:　　N/A

绝缘电阻：　　5000M ohm

介质耐压：　　1500V

3）机械性能

机械寿命：　　500次

4）使用环境温度范围：-45℃～+85℃

单位：mm

					N母头四孔法兰安装连接器	80 1121 044 04
标记	数量	更改单号	签 名	日 期		
设 计						等级 / 标记 / 重量 / 比例
审 核						00 / 2.5:1
工 艺						第 张 / 共 张
标准化					客户料号：092.0020	镇江科瑞电子有限公司
批 准						

旧底图总号

底图总号

签名　日期