


规格书

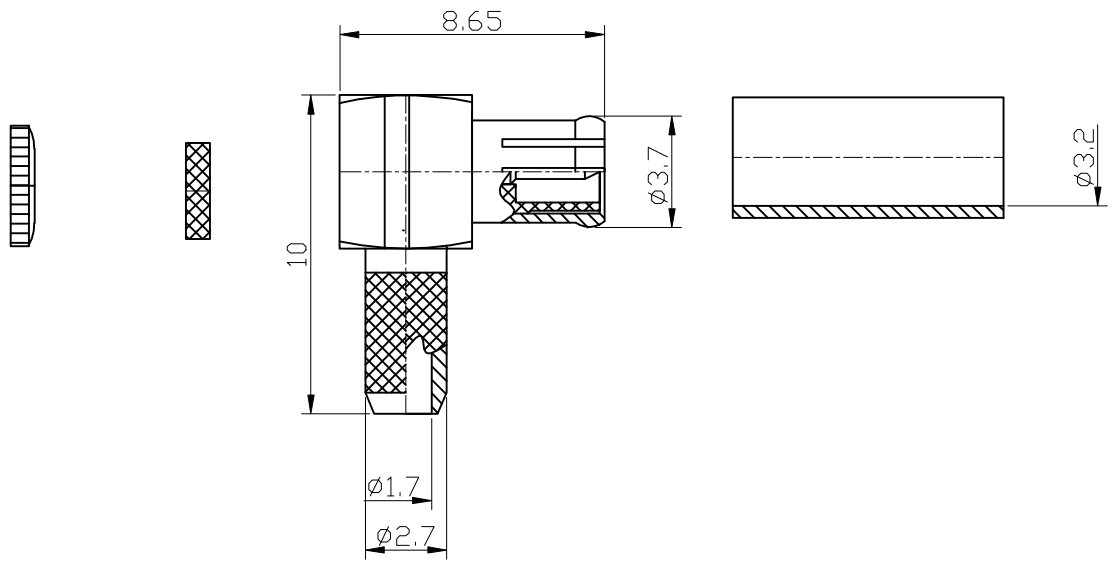

技术要求:

1) 连接器材料和表面处理:

内导体: 黄铜, 表面镀金
 壳体: 黄铜, 表面镀金
 绝缘介质: 聚四氟乙烯
 接触头: 锡磷青铜, 表面镀金

2) 电气性能:

特征阻抗: 50 ohm
 测试频率: DC ~ 6 GHz
 电压驻波比: ≤ 1.50

3) 机械性能:

机械寿命: 500次

4) 使用环境温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

版权归镇江科瑞电子有限公司所有
未经授权不能复制、重制、公开或使用本文件

MCX 公头弯式
压接式配接
RG316 连接器

06 1011 115 02

旧版图总号

设计

审核

工艺

新版图总号

签名日期

标准化

批准

相配电缆:

RG316

等级	版本	重量	比例
	01		8:1
第 张		共 张	

镇江科瑞电子有限公司