规 格 书

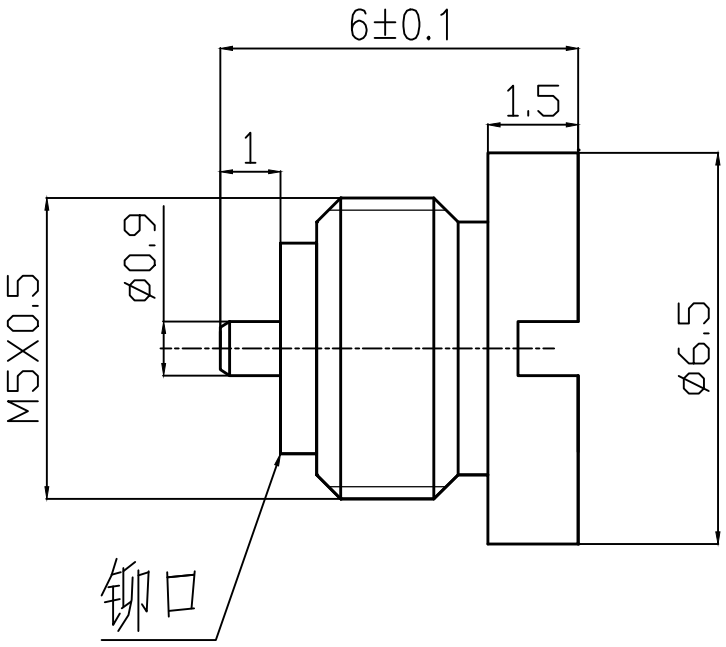

技术要求：

频率范围	DC～3GHz
特性阻抗	50ohm
电压驻波比	≤1.2
机械性能	500次
使用环境温度范围	-40℃～+125℃

更改标记	数 量	更改单号	签 名	日 期

设 计	
审 核	
工 艺	
标准化	
批 准	

MCX-KYD12

06 1121 071 01

等 级	版 本	重 量	比 例
	00		8:1

第 张	共 张

相配电缆：

镇江科瑞电子有限公司

旧底图总号
底图总号

签名	日期