


规格书

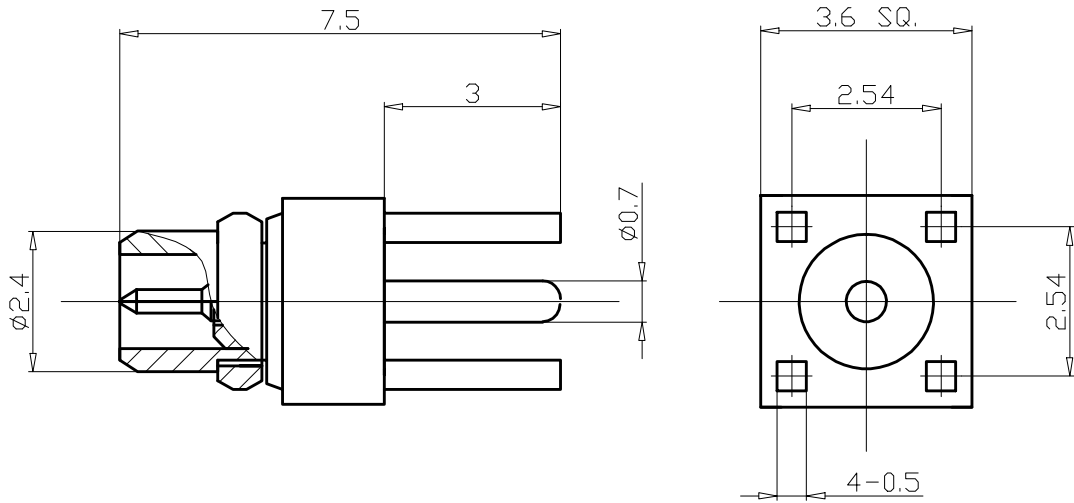

基本特征

- 1) 材料和表面处理:
 - 内导体: 黄铜, 表面镀金
 - 卡环: 锡磷青铜, 表面镀金
 - 壳体: 黄铜, 表面镀金
 - 绝缘介质: 聚四氟乙烯
- 2) 电气性能:
 - 特征阻抗: 50 ohm
 - 频率范围: DC~3GHz
 - VSWR: ≤ 1.2
 - 绝缘电阻: $\geq 1000M$ ohm
 - 介质耐压: $\geq 750V$
- 3) 机械性能
 - 机械寿命: >500次
- 4) 使用环境温度范围: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----|------|----|----|----------------|----|----|-----|
| | | | | | | 08 1111 031 01 | | | |
| MMCX 公头 PCB 安装连接器 | | | | | | 等级 | 标记 | 重量 | 比例 |
| | | | | | | | 00 | | 8:1 |
| | | | | | | 第 | 张 | 共 | 张 |
| 相配电缆: - | | | | | | 镇江科瑞电子有限公司 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 旧底图总号 | 标记 | 数量 | 更改单号 | 签名 | 日期 | | | | |
| 底图总号 | 设计 | | | | | | | | |
| | 审核 工艺 | | | | | | | | |
| 签名 | 日期 | 标准化 | | | | | | | |
| | | 批准 | | | | | | | |