


规格书

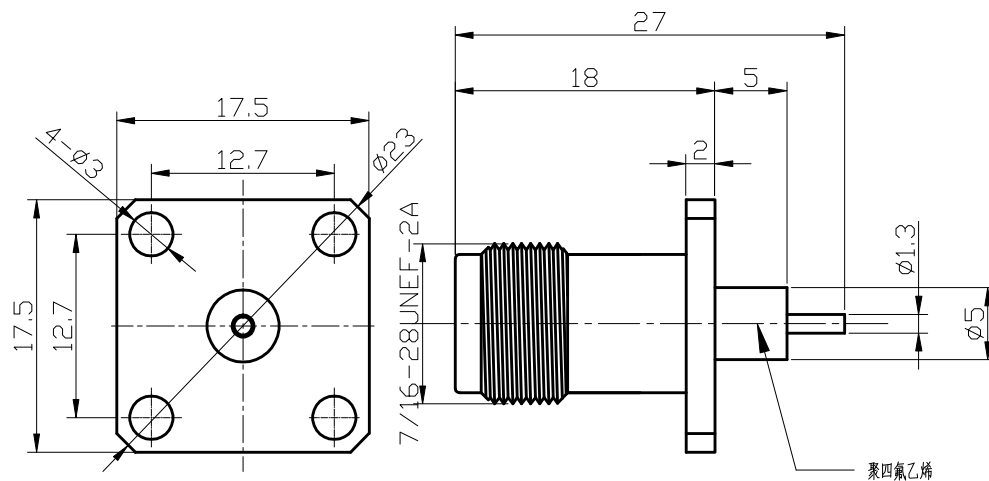

基础特征

1) 材料和表面处理:

插孔: 锡磷青铜, 表面镀银
 外壳: 黄铜, 表面镀三元合金
 绝缘介质: 聚四氟乙烯

2) 电气性能:

特性阻抗: 50 ohm

3) 机械性能:

机械寿命: 500次

4) 法兰盘不可沉孔, 内导体防转, 使用环境温度范围-65°~+120°;

						TNC母头法兰安装 连接器	50 1121 041 04				
旧底图总号	更改标记	数量	更改单号	签名	日期		等级	版本	重量	比例	
						相配电缆:	00		2:1		
							第 张		共 张		
底图总号	设计					镇江科瑞电子有限公司					
	审核										
	工艺										
签名	日期	标准化									
		批准									